



ENGINEERED BY EUROSOLUZ®
inoCargo
B+E CARGO SOLUTIONS



**Vantagens da
Solução Cligo**

cligo

A solução compacta e versátil

Cligo, «encaixe e siga!», este é o conceito. Um semi-reboque de fácil utilização, que se integra no tractor formando um único veículo.

O semi-reboque Cligo da Inocargo tem a possibilidade de se compactar, oferecendo uma condução e manuseamento igual ao de um furgão ou chassis/cabine, dando-lhe maior mobilidade.



cligo PRIMO*

COMPACTO



ACOPLAGEM DE MANOBRA



cligo 4250 Plus




**Vantagens do
Cligo 4250 Plus**

- ✓ Fácil condução, carta B
- ✓ Peso bruto conjunto 4.250 Kg.
- ✓ Carga máxima até 750 Kg.
- ✓ Comprimento máximo até 5,20 mts.
- ✓ Sem tacógrafo
- ✓ Sem limitador de velocidade
- ✓ Sem licença de motorista profissional
- ✓ Rápida troca de semi-reboque
- ✓ Baixo custo operacional
- ✓ 3º Eixo possível de elevar
- ✓ Permissão para entrar nos centros urbanos



EIXO 1000Kg.



SUSPENSÃO
HIDROESTÁTICA



COMANDO
SUSPENSÃO

eligo 5600 Plus



Vantagens do Cligo 5600 Plus

- ✓ Fácil condução, carta B+E
- ✓ Peso bruto conjunto 5.600 Kg.
- ✓ Carga máxima até 1.800 Kg.
- ✓ Comprimento máximo até 5,20 mts.
- ✓ Sem tacógrafo
- ✓ Sem limitador de velocidade
- ✓ Sem licença de motorista profissional
- ✓ Rápida troca de semi-reboque
- ✓ Baixo custo operacional
- ✓ 3º Eixo possível de elevar
- ✓ Permissão para entrar nos centros urbanos



EIXO 2000Kg.



SUSPENSÃO
HIDROESTÁTICA



TRAVAGEM
EDS



COMANDO
SUSPENSÃO

eligo 7000 Plus



Vantagens do Cligo 7000 Plus

- ✓ Fácil condução, carta B+E
- ✓ Peso bruto conjunto 7.000 Kg.
- ✓ Carga máxima até 4.000 Kg.
- ✓ Comprimento máximo até 6,10 mts.
- ✓ Sem tacógrafo
- ✓ Sem limitador de velocidade
- ✓ Sem licença de motorista profissional
- ✓ Rápida troca de semi-reboque
- ✓ Baixo custo operacional
- ✓ Permissão para entrar nos centros urbanos



EIXO 3500Kg.



TRAVAGEM
ABS



SUSPENSÃO
PNEUMÁTICA



VÁLVULA
HIDROPNEUMÁTICA

OPCIONAL *cligo compacto*


A possibilidade de compactar, reduz o comprimento do conjunto em 1.20 mts., permitindo estacionamentos em locais que de outra forma, não seriam possíveis (Fig.1 e 2).



O conjunto compactado facilita também as manobras de marcha a trás e estacionamentos traseiros. (Fig.3 e 4).



O comprimento reduzido aumenta a probabilidade de estacionamento nos centro urbanos.

ESTACIONAMENTO 90°

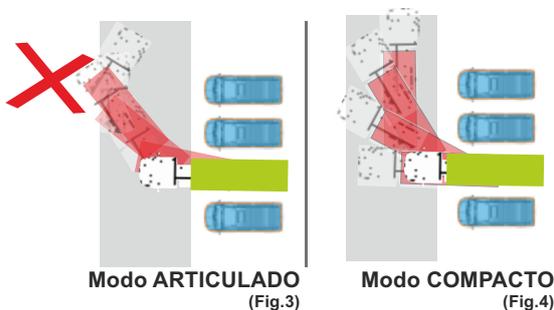

✓ Maior mobilidade dentro dos centros urbanos

ESTACIONAMENTO PARALELO

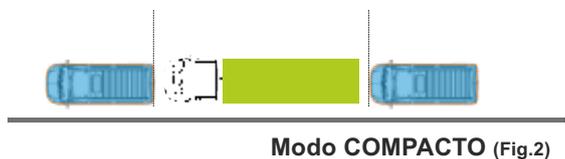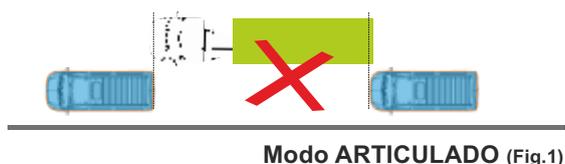

ARTICULADO - 9 mts.



COMPACTO - 7.80 mts.



Tractor e Reboque formam um **único veículo** para manobra.



cligo **BOX**

cligo **TIR**

cligo **FRIGO**

cligo **CARGO**

Ecológico

Diminuição do consumo de combustível até **20%**



Transporte mais, gaste menos...

